




HB3

1200 × 1000 × 790 mm / 620 l

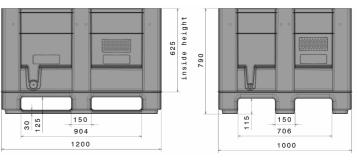

Art.-Nr.: 83421800

Datos Técnicos			
Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 X 1000 X 790		
Altura de nidificación	o mm		
Peso(kg)	44.0		
Contenido (Itr)	Ī		
Material	PEAD		
Carga (kg)	Carga de apilamiento 5000 kg	Carga en carga útil 900 kg	Carga dinámica 1900 kg

Características

Color: gris claro

Travesaños: 3, soldados

Apilable

Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Calidad alimentaria / Conforme a HACCP

El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

Opcional

Perfiles de refuerzo

Тара

Puerto de drenaje

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Contenedores	Contenedor 20': – Contenedor 40': –	Contenedor 40' High Cube: – Contenedor 45' High Cube: 104
Camión	M EGA S e mi: 104	Jumbo: 112-120

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.









- *1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.
- *2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
- *3 Carga de apilamiento: Con una altura máxima de apilado de 6 cajas (apilado 5 sobre 1) y carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C. Carga dinâmica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20 °C.