

Art.-Nr.: 83330701



Technische Daten*1

Maße L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	21,5 kg
Material*2	PE
Traglast (kg)*3	



Statisch
5000 kg



Dynamisch
1250 kg



Im Hochregal
1000 kg


Ausführung

Farbe: rotbraun/hellblau
Kufen: 5, unverschweißt
Außenkanten: 5 mm
Antirutsch: Palgrip® Antirutschstreifen auf dem Deck
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Optionen




Transponder (RFID)
Versteifungsprofile
Außenkantenvarianten
Deckel

Verlademengen (Stk./Richtwerte)

	Container	Container 20': 141 Container 40': 300	Container 40' High Cube: 340 Normaltrailer 45' Container High Cube: 416
		Sattelzug	MEGA-Trailer: 468 Jumbo: 504-540

Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.

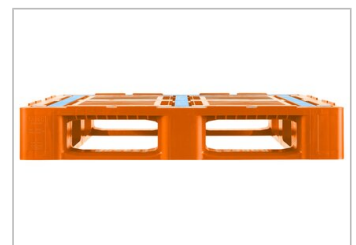

*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.