








Art.-Nr.: 81391110

| Technische Daten*1 | | | |
|---|---|--|------------------|
| Außenmaß L x B x H (mm) | 1195 x 905 x 835 | Innenmaß L x B x H (mm) | 1120 x 830 x 705 |
| Gewicht (kg) | 24,0 kg | | |
| Nennvolumen (l) | 650 l | | |
| Material*2 | PE | | |
| Traglast (kg)*3 |  Nutzlast 650 kg |  Auflast - kg | |
| Stapelmaß (mm) |  ineinander / aufbauende Höhe 280 mm |  aufeinander / aufbauende Höhe - mm | |
| Ausführung | | Optionen | |
| Farbe: natur 5 Füße Stapelfähig ineinander Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel Mit Gabelstapler und Hubwagen unterfahrbar Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform | | Deckel | |
| Verlademengen (Stk./Richtwerte) | | | |
| Auf Anfrage | | | |
| Beschriftung | | | |
| Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage (ausgenommen Fahrgestelle). Position nach Absprache. | | | |

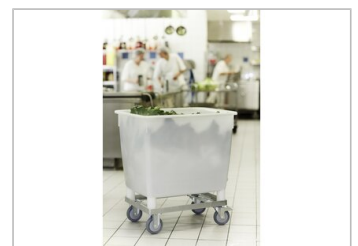

*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalles zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 Traglast: Bei einer Nutzlast von 250 kg und bei ca. 20 °C Raumtemperatur.