








CR4-5

48" x 40"

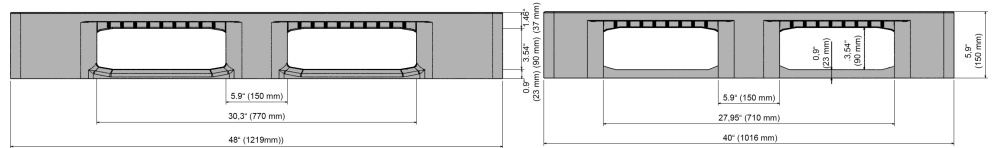

Art.-Nr.: 83352251

| Technische Daten*1 | | | |
|--|--|---|--|
| Maße L x B x H (mm) | 48 x 40 x 5.9" (1219 x 1016 x 150 mm) | | |
| Gewicht (kg) | 27,5 kg | | |
| Material*2 | PE | | |
| Traglast (kg)*3 |  Statisch 7500 kg |  Dynamisch 1500 kg |  Im Hochregal 1400 kg |
| Ausführung | | Optionen | |
| Farbe: schwarz / blau Kufen: 5, unverschweißt Versteifungsprofile: 5 Außenkanten: 5 mm Antirutsch: Palgrip® Antirutschstreifen auf dem Deck Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C | | - | |
| Verlademengen (Stk./Richtwerte) | | | |
|  Container | Container 20': 154 Container 40': - | Container 40' High Cube: 358 Normaltrailer 45' Container High Cube: - | |
|  Sattelzug | MEGA-Trailer: 494 | Jumbo: 532-570 | |
| Beschriftung | | | |
| Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache. | | | |



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalles zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.