





# CB3 High

1200 x 1000 x 1140 mm / 1000 l

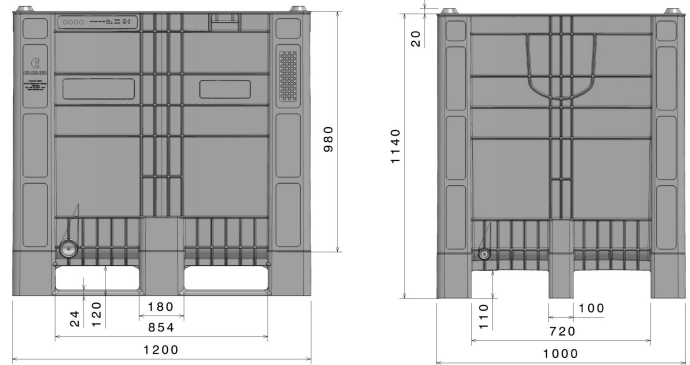

Art.-Nr.: 83271810

## Technische Daten

Außenmaß L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 1140	Innenmaß L x B x H (mm)	1108 x 897 x 983
Gewicht (kg)	49,5 kg	Nennvolumen (l)	1000 l
Material*2	PE		
Traglast (kg)*3	 <b>Stapellast</b> 4000kg	 <b>Nutzlast</b> 1000kg	 <b>Dynamische Last</b> 1500kg



## Ausführung

Farbe: hellgrau  
 Einstückig gespritzt  
 Kufen: 3, unverschweißt  
 Stapelfähig  
 Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C  
 Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel  
 Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform  
 Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048

## Optionen

Aufnahmezapfen  
 9 Füße  
 Deckel

## Verlademengen (Stk./Richtwerte)

 <b>Container</b>	Container 20': - Container 40': -	Container 40' High Cube: <b>44</b> Normaltrailer 45' Container High Cube: <b>52</b>
 <b>Sattelzug</b>	MEGA-Trailer: <b>52</b>	Jumbo: <b>56-60</b>

## Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



\*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalles zu prüfen.

\*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

\*3 Stapellast: Bei einer Nutzlast von 1000 kg und bei ca. 20 °C Raumtemperatur.  
 Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.