


CS3 ESD

1200 X 1000 mm

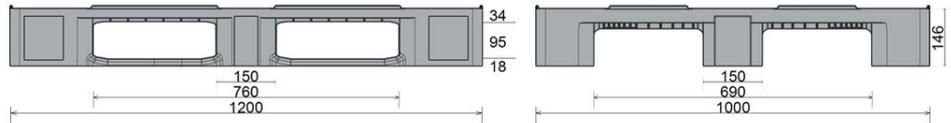

Art.-Nr.: 8322201

Technische Daten*1			
Maße L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 146 mm		
Gewicht (kg)	16,0 kg		
Material*2	PE, ESD		
Traglast (kg)*3	 Statisch 5000 kg	 Dynamisch 1000 kg	 Im Hochregal 400 kg
Ausführung		Optionen	
Farbe: schwarz Kufen: 3, unverschweißt Außenkanten: 7 mm Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C ESD Palette Oberflächenwiderstand von $\geq 1 \times 10^{10} \Omega \text{hm}$ bis $< 1 \times 10^{11} \Omega \text{hm}$		Außenkantenvarianten Transponder (RFID) Deckel	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
 Container	Container 20': 140 Container 40': 330	Container 40' High Cube: 365 Normaltrailer 45' Container High Cube: -	
 Sattelzug	MEGA-Trailer: 494	Jumbo: 532-570	
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalles zu prüfen.

*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*3 **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.