




TC3

1200 x 1000 mm

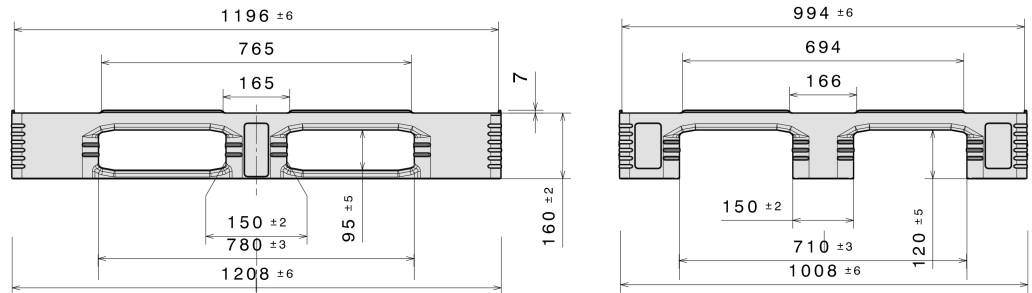

Art.-Nr.: 87035252

Technische Daten* ¹			
Maße L x B x H (mm)	1200 x 1000 x 160		
Gewicht (kg)	26,5 kg		
Material* ²	PE		
Traglast (kg)* ³	 Statisch 7500 kg	 Dynamisch* 2000 kg	 Im Hochregal 2000 kg
Ausführung		Optionen	
Farbe: schwarz Kufen: 3, unverschweißt Versteifungsprofile: 5 Außenkanten: 22 mm Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C <i>*Bilder nur zur Veranschaulichung (Bilder zeigen 7 mm Kante)</i>		Außenkantenvarianten Vollflächiges Palgrip®-Antirutschdeck Transponder (RFID)	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
 Container	Container 20': 141 Container 40': 300	Container 40' High Cube: 340 Normaltrailer 45' Container High Cube: 416	
 Sattelzug	MEGA-Trailer: 468	Jumbo: 504-540	
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



*¹ Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalles zu prüfen.

*² Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

*³ **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.