




# CB1

1200 x 800 x 740 mm / 470 l

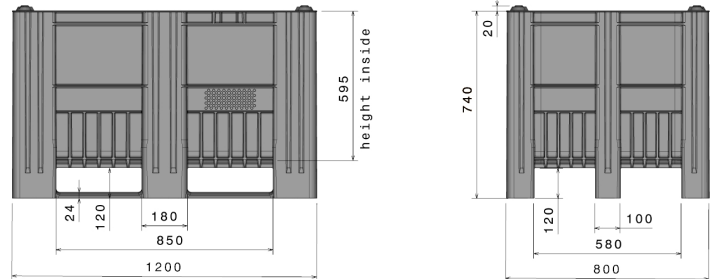

Art.-Nr.: 83381300

## Technische Daten\*1

Außenmaß L x B x H (mm)	1200 x 800 x 740	Innenmaß L x B x H (mm)	1115 x 715 x 595
Gewicht (kg)	34,5 kg	Nennvolumen (l)	470 l
Material*2	PE		

Traglast (kg)*3	<b>Stapellast</b> 5000kg	<b>Nutzlast</b> 700kg	<b>Dynamische Last</b> 1200kg
-----------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------------

## Ausführung Optionen

<p>Farbe: hellblau          Einstückig gespritzt          Kufen: 3, unverschweißt          Stapelfähig          Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C          Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel          Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform          Behälter ist angelehnt an DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048</p>	<p>Transponder (RFID)          Deckel</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

## Verlademengen (Stk./Richtwerte)

<b>Container</b>	Container 20': <b>33</b> Container 40': -	Container 40' High Cube: <b>75</b> Normaltrailer 45' Container High Cube: <b>99</b>
<b>Sattelzug</b>	MEGA-Trailer: <b>99</b>	Jumbo: <b>114</b>

## Beschriftung

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.



\*1 Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.  
 \*2 Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.  
 \*3 Stapellast: Bei einer maximalen Stapelhöhe von 6 Boxen (5 auf 1 Stapelung) und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur. Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.