



## FUB2500SD

2.500 l

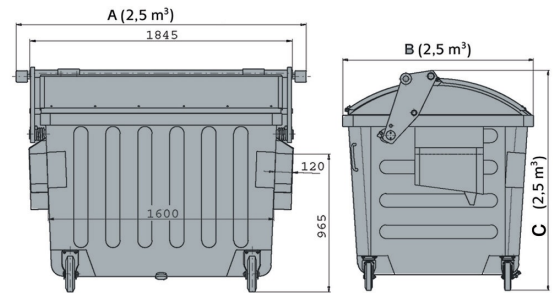

### Technische Daten\*<sup>1</sup>

Außenmaß L x B x H (mm)	<b>Länge (mm):</b> 2040 ±20	<b>Breite (mm):</b> 1390 max.	<b>Höhe (mm):</b> 1550 +70 -10
Nennvolumen (l)	2500 l		
Material Rumpf / Material Deckel	Stahlblech, verzinkt / Stahlblech, verzinkt		
Traglast in (kg) Nutzlast	 1000kg		

### Ausführung


Behälter entspricht: EN 12574, EN ISO 1461 Rad-Ø 200 / 250 mm, gummibereifte Räder, 2,5m <sup>3</sup> : 4 Lenkrollen, 2 Radstop, 4,5m <sup>3</sup> : 2 Lenkrollen m. Radstop, 2 Bockrollen 6,5m <sup>3</sup> : Standkufen Aufnahme: Aufnahmetaschen Mit 2" Ablaufstopfen Vorrichtung für Vorhängeschloss Schiebedeckel, Stahlblech alternativ Kunststoff	<b>Sonderausstattung / Zubehör*<sup>2</sup></b> Schwerlastlenkrollen Kufen für alle Typen Kunststoffdeckel
--	---

### Verlademengen (Stk./Richtwerte)

Auf Anfrage

### Beschriftung

auf dem Deckel, auf dem Rumpf



\*<sup>1</sup> Bei allen Angaben handelt es sich um charakteristische Eigenschaften bzw. Richtwerte. Geringfügige optische oder technische Änderungen bzw. Verbesserungen behalten wir uns vor.

\*<sup>2</sup> Sonderausstattung und Zubehör sowie andere Farben aufpreispflichtig und auf Anfrage.