# CR1

1200 x 800 mm

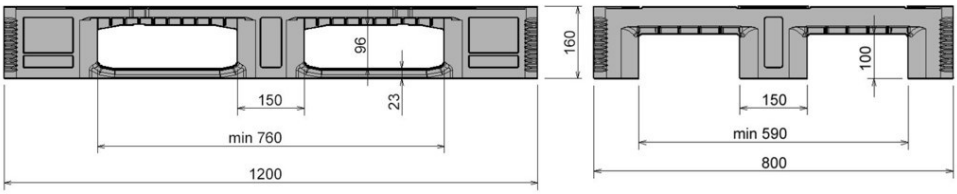


Art.-Nr.: 83230700

Palgrip

| Datos Técnicos*1 | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones L x An x Al (mm) | 1200 x 800 x 160 | | |
| Peso (kg) | 16.0 kg | | |
| Material*2 | PEAD | | |
| Carga (kg) | **Estática** 5000 kg | **Dinámica** 1250 kg | **En rack / estantería** 1000 kg |

| Características | Opcional |
|---|---|
| Color: rojo marrón / azul claro<br>Travesaños / patines: 3, sin soldar<br><br>Antideslizante: sí, 3 Palgrip® Tiras antideslizantes en la cubierta superior<br>Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C | Transponder (RFID)<br>Perfiles de refuerzo<br>Variantes de rebordes |

| Cantidades de carga (Unid./val. indicativos) | | |
|---|---|---|
| **Contenedores** | Contenedor 20': **192**<br>Contenedor 40': **390** | Contenedor 40' High Cube: **440**<br>Contenedor 45' High Cube: **495** |
| **Camión** | MEGA Semi: **612** | Jumbo: **684** |

| Marcado |
|---|
| Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta. |



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox.+20° C.
**Carga dinámica:** el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20° C.
**En rack / estanteríacon** una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox.+20° C.

CR1, 83230700, 02/2021, Nr.4

Craemer GmbH | Brocker Strasse 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Alemania
Fon: +49 5245 43-0 | Ventas de exportación: +49 160 3705887
info@craemer.com | www.craemer.com