




CR1



1200 x 800 mm

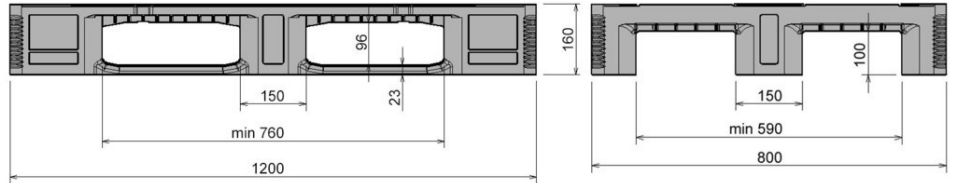

Art.-Nr.: 83232242



Datos Técnicos*1

Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 160		
Peso (kg)	16.0 kg		
Material*2	PEAD		
Carga (kg)*3	 Estática 5000 kg	 Dinámica 1250 kg	 En rack / estantería 1000 kg

Características


Color: negro / azul claro Travesaños / patines: 3, sin soldar Antideslizante: sí, 3 Palgrip® Tiras antideslizantes en la cubierta superior Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C	Opcional Transponder (RFID) Perfiles de refuerzo Variantes de rebordes
--	--

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

 Contenedores	Contenedor 20': 192 Contenedor 40': 390	Contenedor 40' High Cube: 440 Contenedor 45' High Cube: 495
 Camión	MEGA Semi: 612	Jumbo: 684

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.

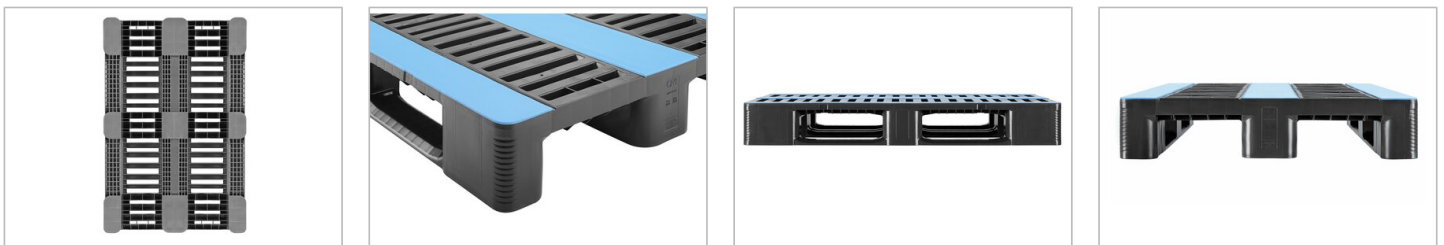

*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
En rack / estantería: una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.