




## Non-Stop

1200 x 800 mm

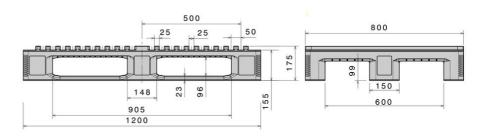

## Art.-Nr.: 83241725

Datos Técnicos*¹			
Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 175		
Peso (kg)	20,0 kg		
Material* <sup>2</sup>	PE		
Carga (kg)* <sup>3</sup>	Estática 7500 kg	Dinámica 1000 kg	En rack/ estantería
Características		Opcional	
Color: rojo marrón / negro Fravesaños: 3, soldados Euro palet con la parte superior termoformac Resistencia a la temperatura: -30°C y +40°C,		Тара	
Cantidades de carga (Unid./val. indic	ativos)		
Contenedores	Contenedor 20 <sup>1</sup> : <b>170</b> Contenedor 40 <sup>1</sup> : <b>330</b>	Contenedor 40' High Cube: <b>330</b> Contenedor 45' High Cube: -	
		Jumbo: <b>612</b>	
Camión	M EGA Semi: <b>578</b>	junioc	012

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.









- \*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.
- \*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.
- \*3 Carga estática: resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox.+20° C.
  Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox.+20° C.
  En rack/estanteríacon una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox.+20° C.