



Art.-Nr.: 83352201



### Datos Técnicos\*1

Dimensiones L x An x Al (mm)	48 x 40 x 5,9" (1219 x 1016 x 150 mm)
Peso (kg)	23,5 kg
Material*2	PE
Carga (kg)*3	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>Estática</b> 7500 kg</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>Dinámica</b> 1250 kg</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>En rack / estantería</b> 1000 kg</p> </div> </div>



### Características

Color: negro / azul  
Travesaños / patines: 5, sin soldar  
Rebordes: 5 mm  
Antideslizante: sí, 5 Palgrip® Tiras antideslizantes en la cubierta superior  
Resistencia a la temperatura: -30°C y +40°C, brevemente soporta hasta +90°C

### Opcional



Variantes de rebordes  
Perfiles de refuerzo  
Transponder (RFID)

### Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

 <b>Contenedores</b>	Contenedor 20': <b>154</b>	Contenedor 40' High Cube: <b>358</b>
	Contenedor 40': -	Contenedor 45' High Cube: -
 <b>Camión</b>	MEGA Semi: <b>494</b>	Jumbo: <b>532-570</b>

### Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.

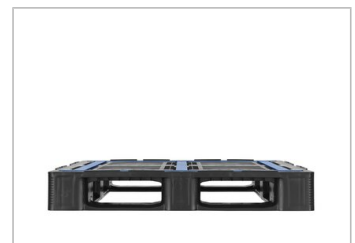

\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

\*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.  
**Carga dinámica:** el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.  
**En rack / estantería:** con una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.