




D2 ESD

800 x 600 mm

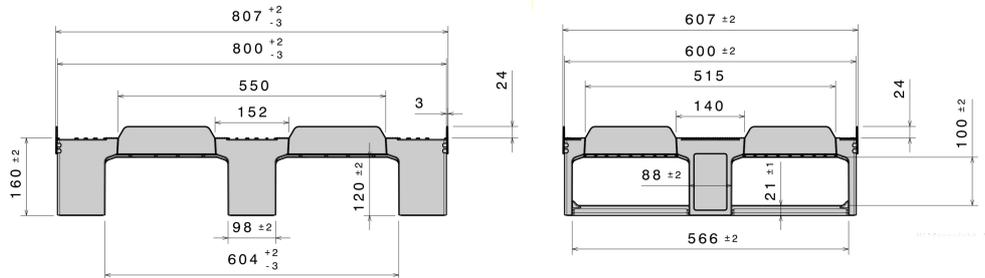

Art.-Nr.: 83510228

Datos Técnicos*1		
Dimensiones L x An x Al (mm)	800 x 600 x 160	
Peso (kg)	8.5 kg	
Material*2	PP, ESD	
Carga (kg)	Estática 2000 kg	Dinámica 500 kg
		En rack / estantería -
Características		
Color: negro	Opcional	
Travesaños / patines: 3, sin soldar	Antideslizante	
Rebordes: 24 mm exterior	Variantes de rebordes	
Resistencia a la temperatura: -30°C y +40°C, brevemente soporta hasta +90°C		
Palets de plástico ESD		
Resistencia superficial de $\geq 1 \times 10^4$ Ohm a $< 1 \times 10^11$ Ohm		
Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)		
Contenedores	Contenedor 20': 384 Contenedor 40': 780	Contenedor 40' High Cube: 880 Contenedor 45' High Cube: 1020
Camión	MEGA Semi: 1224	Jumbo: 1368
Mercado		
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.		



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.
En rack / estantería: con una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.