

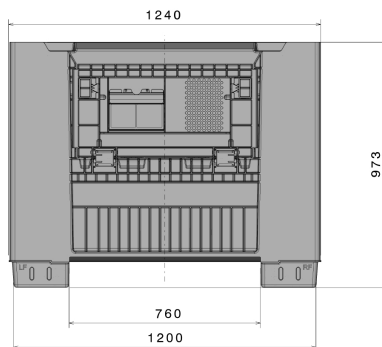


KUBO

1240 x 835 x 973 mm / 610 l

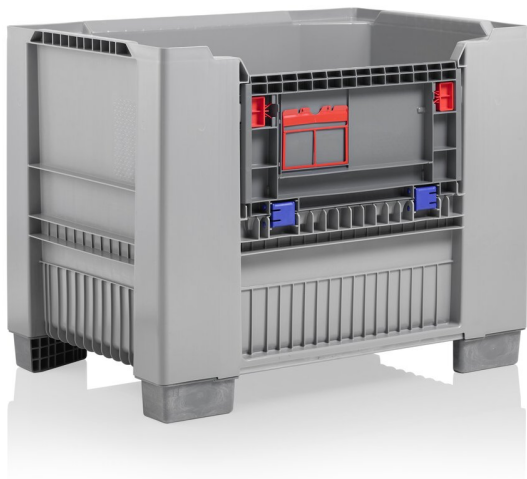


Art.-Nr.: 82601811

| Datos Técnicos*1 | | | |
|-------------------------------------|------------------|---|------------------|
| Dimension Exterior L x An x Al (mm) | 1240 x 835 x 973 | Dimensiones Interiores L x An x Al (mm) | 1133 x 726 x 832 |
| Peso (kg) | 51,5 kg | Contenido (litr) | 610 l |
| Material*2 | PE | | |

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| Carga (kg)*3 |  Carga de apilamiento 3000kg |  Carga en carga útil 1000kg |  Carga dinámica 2100kg |
|--------------|---|--|---|



| Características | Opcional |
|--|---------------------------------------|
| Color: gris claro Armazón moldeado por inyección en una sola pieza Travesaños: 4 patas Apilable Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes Dimensiones exteriores según UIC 435-3 Sus dimensiones externas son compatibles con la jaula metálica (Gitterbox), permitiendo su uso en sistemas existentes | Portadocumentos Transponder (RFID) |

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

| | | |
|--|--|--|
|  Contenedores | Contenedor 20': - Contenedor 40': - | Contenedor 40' High Cube: - Contenedor 45' High Cube: 64 |
|  Camión | MEGA Semi: 96 | Jumbo: 108 |

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 Carga de apilamiento: con una capacidad de carga de 1000 kg a una temperatura ambiente. Carga dinámica: en una carretilla elevadora con una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente.