CB1 ONU 4H2

4H2/Y4B8/S/../D/BAM 15814-CR

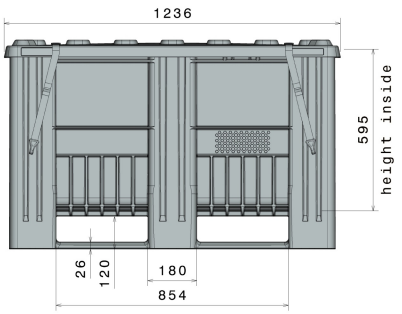



Art.-Nr.: 83381519

Datos Técnicos*[1]			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 740 mm (con tapa: 1236 x 836 x 765 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1115 x 715 x 595 mm
Peso (kg)	39,8 kg	Contenido (ltr)	470 l
Material*[2]	PE		
Carga (kg)*[3]	**Carga de apilamiento** 5000kg	**Carga en carga útil** 700kg	**Carga dinámica** 1200kg

Características	Opcional
Color: verde Moldeada de una sola pieza Travesaños: 3, sin soldar Con tapa y 2 correas de tensión Apilable Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes Calidad alimentaria / Conforme a HACCP El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048 El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)	Transponder (RFID)

Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)		
Contenedores	Contenedor 20': **31** Contenedor 40': **-**	Contenedor 40' High Cube: **72** Contenedor 45' High Cube: **-**
Camión	MEGA Semi: **95**	Jumbo: **110**

Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 Carga de apilamiento: Con una altura máxima de apilado de 6 cajas (apilado 5 sobre 1) y carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C.

Craemer GmbH | Brocker Strasse 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Alemania
Fon: +49 5245 43-0 | Ventas de exportación: +49 160 3705887
info@craemer.com | www.craemer.com

CB1 ONU 4H2, 83381519, 02/2024, Nr.1