




TC3-5  
1200 x 1000 mm

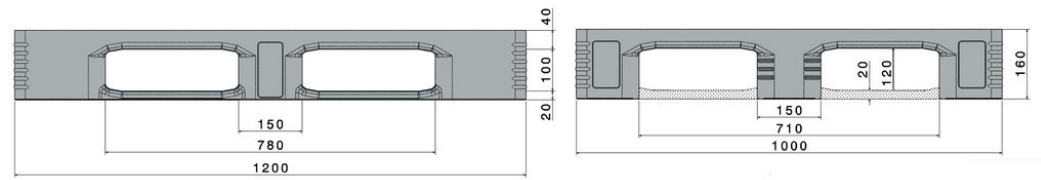

Art.-Nr.: 87030852

| Datos Técnicos**1                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones L x An x Al (mm)                                                                                                                                                            |                                                                                                                | 1200 x 1000 x 160                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| Peso (kg)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                | 26.5 kg                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| Material**2                                                                                                                                                                             |                                                                                                                | PEAD                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| Carga (kg)                                                                                                                                                                              |  <b>Estática</b><br>7500 kg |  <b>Dinámica</b><br>2000 kg                                             |  <b>En rack / estantería</b><br>2000 kg |
| Características                                                                                                                                                                         |                                                                                                                | Opcional                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |
| Color: gris claro<br>Travesaños / patines: 5, sin soldar<br>Perfiles de refuerzo: 5<br>Rebordes: 7 mm<br>Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C |                                                                                                                | Revestimiento antideslizante Palgrip® en toda la superficie en la cubierta superior<br>Variantes de rebordes<br>Transponder (RFID)<br>Perfiles de refuerzo |                                                                                                                              |
| Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)                                                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
|  <b>Contenedores</b>                                                                                  | Contenedor 20': <b>141</b><br>Contenedor 40': <b>300</b>                                                       | Contenedor 40' High Cube: <b>340</b><br>Contenedor 45' High Cube: <b>416</b>                                                                               |                                                                                                                              |
|  <b>Camión</b>                                                                                        | MEGA Semi: <b>468</b>                                                                                          | Jumbo: <b>504-540</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                              |
| Marcado                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |
| Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |



\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

\*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20° C.  
**Carga dinámica:** el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20° C.  
**En rack / estantería:** con una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20° C.