




## CB1 ONU 50H

50H/X/..../F/CRAEMER BVT 40511/1800/500

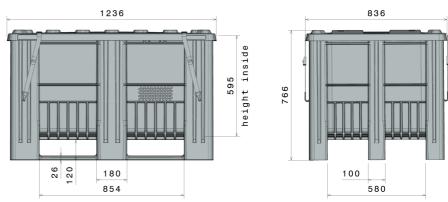

Art.-Nr.: 83389998

Datos Técnicos*1			
Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 800 x 740 mm (con tapa: 1236 x 836 x 766 mm)	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1115 X 715 X 595 mm
Peso (kg)	40,0 kg	Contenido (ltr)	470 l
Material* <sup>2</sup>	PE		
Carga (kg)	Carga de apilamiento 1000kg	Carga en carga útil 500kg	Carga dinámica

Características Opcional

Moldeada de una sola pieza

Travesaños: 3, sin soldar Con tapa y 2 correas de tensión

Apilable

Color: gris claro

Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C

Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes

Calidad alimentaria / Conforme a HACCP

El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048


El tipo de diseño cumple con los requisitos de prueba de las regulaciones internacionales para embalajes del transporte de mercancías peligrosas (grupos de embalaje II y III)

## Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

Porencargo

## Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.







Transponder (RFID)



- \*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información específicada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especíales de uso.
- \*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición