




CB1

1200 x 800 x 740 mm / 470 l

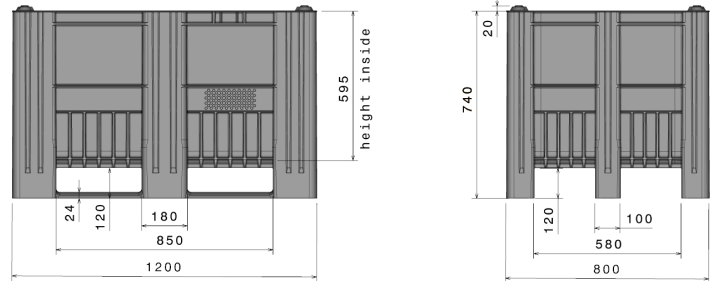


Art.-Nr.: 83381810

| Datos Técnicos*1 | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Dimension Exterior L x An x Al (mm) | 1200 x 800 x 740 | Dimensiones Interiores L x An x Al (mm) | 1115 x 715 x 595 |
| Peso (kg) | 34,5 kg | Contenido (litr) | 470 l |
| Material*2 | PE | | |
| Carga (kg)*3 | Carga de apilamiento 5000kg | Carga en carga útil 700kg | Carga dinámica 1200kg |

| Características | Opcional |
|---|----------------------------|
| Color: gris claro Moldeada de una sola pieza Travesaños: 3, sin soldar Apilable Resistencia a la temperatura: -30°C y +40°C, brevemente soporta hasta +90°C Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes Calidad alimentaria / Conforme a HACCP El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048 | Transponder (RFID) Tapa |

| Cantidades de carga (Unid./val. indicativos) | | |
|--|--|--|
| Contenedores | Contenedor 20': 33 Contenedor 40': - | Contenedor 40' High Cube: 75 Contenedor 45' High Cube: - |
| Camión | MEGA Semi: 99 | Jumbo: 114 |

Marcado
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

*3 Carga de apilamiento: Con una altura máxima de apilado de 6 cajas (apilado 5 sobre 1) y carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20°C. Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.