





# CB3

1200 x 1000 x 740 mm / 610 l

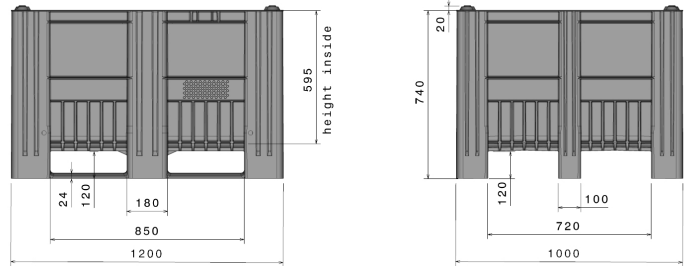

Art.-Nr.: 83281808

## Datos Técnicos\*1

Dimension Exterior L x An x Al (mm)	1200 x 1000 x 740	Dimensiones Interiores L x An x Al (mm)	1130 x 925 x 595
Peso (kg)	36.5 kg		
Contenido (ltr)	610 l		
Material*2	PE		
Carga (kg)*3	 <b>Carga de apilamiento</b> 5000 kg	 <b>Carga en carga útil</b> 700 kg	 <b>Carga dinámica</b> 1200 kg



## Características

Color: gris basalto  
 Moldeada de una sola pieza  
 Travesaños: 3, sin soldar  
 Apilable  
 Resistencia a la temperatura: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C  
 Resistentes contra la mayor parte de agentes químicos y detergentes  
 Calidad alimentaria / Conforme a HACCP  
 El contenedor se corresponde con los estándares DIN EN 13626 y DIN EN ISO 12048

## Opcional

Transponder (RFID)  
 Tapa  
 Puerto de drenaje

## Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)

 <b>Contenedores</b>	Contenedor 20': <b>40</b> Contenedor 40': -	Contenedor 40' High Cube: <b>106</b> Contenedor 45' High Cube: <b>104</b>
 <b>Camión</b>	MEGA Semi: <b>130</b>	Jumbo: <b>140-150</b>

## Marcado

Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.



\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

\*3 Carga de apilamiento: Con una altura máxima de apilado de 6 cajas (apilado 5 sobre 1) y carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C. Carga dinámica: el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20 °C.