




CR1




1200 x 800 mm

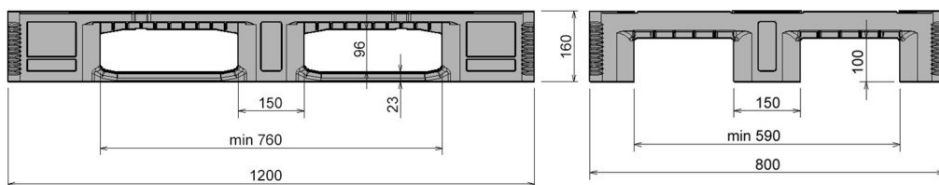

Art.-Nr.: 83232230



Données techniques*1

Dimensions L x L x H (mm)	1200 x 800 x 160 mm		
Poids (kg)	19,0 kg		
Matériau*2	PE		
Charges admissibles (kg)*3	 Statique 7500 kg	 Dynamique 1750 kg	 Sur Rack 1750 kg

Caractéristiques

Couleur: noir/bleu clair Semelles : 3, non soudées Profils de renfort: 3 Antiglisse : Bandes antiglissées Palgrip® sur le plateau supérieur Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C	En option Transpondeur (RFID) Variantes de rebords Couverture
--	---

Quantités approximatives par containers

 Conteneurs	Container 20': 192	Container 40' High Cube: 440
	Container 40': 390	45' high cube container: -
 Camion	Méga semi: 612	Jumbo: 684

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.
Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.
Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 100 heures et à une température ambiante d'environ +20°.