




CR3-5

1200 X 1000 mm

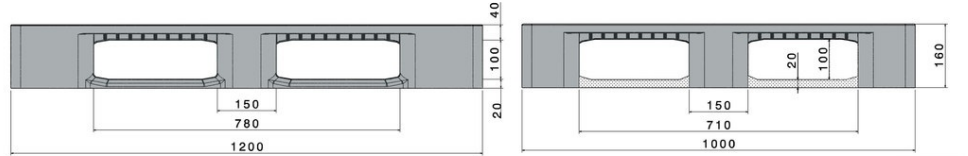

Art.-Nr.: 83332201



Données techniques*1

Dimensions L x L x H (mm) 1200 x 1000 x 160

Poids (kg) 25,0 kg

Matériau*2 PE

Charges admissibles (kg)*3

Statique
7500 kg

Dynamique
1500 kg

Sur Rack
1400 kg

Caractéristiques

Couleur: noir/bleu clair

Semelles : 5, non soudées

Profilés de renfort : 5

Rebords : 5 mm

Antiglisse : Bandes antiglisses Palgrip® sur le plateau supérieur

Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

En option

Transpondeur (RFID)

Profilés de renfort

Variante de rebords

Couvercle

Quantités approximatives par containers



Conteneurs

Container 20': **141**
Container 40': **300**

Container 40' High Cube: **340**
45' high cube container: **416**




Camion

Méga semi: **468**

Jumbo: **504-540**

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 300 heures et à une température ambiante d'environ +20°.