



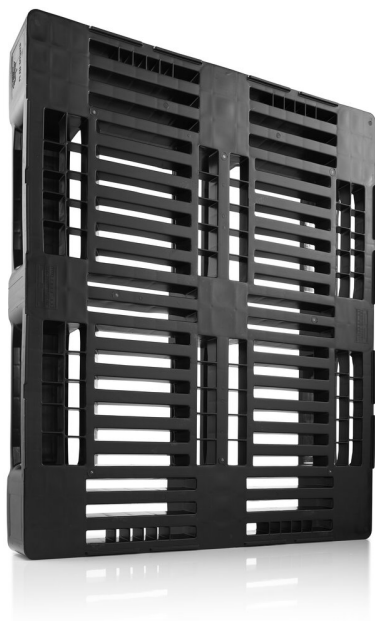

H3 ESD

1200 x 1000 mm

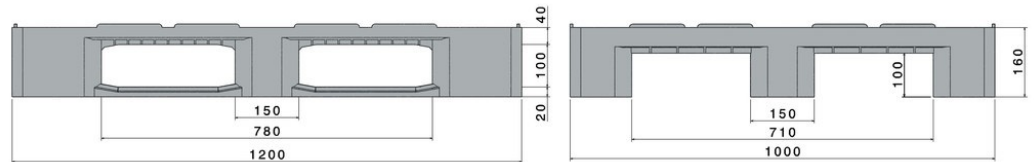

Art.-Nr.: 83182222

Données techniques				
Dimensions L x L x H (mm)		1200 x 1000 x 160		
Poids (kg)		21.5 kg		
Matériau*2		PEHD PP , ESD		
Charges admissibles (kg)		 Statique 5000 kg	 Dynamique 1250 kg	 Sur Rack 1000 kg
Caractéristiques		En option		
Couleur: noir		Variantes de rebords		
Semelles : 3, non soudées				
Rebords : 7 mm				
Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C				
Palette ESD				
Résistance de surface de ≥ 1 x 10 E4 Ohm à < 1 x 10 E11 Ohm				
Quantités approximatives par containers				
 Conteneurs	Container 20': 141 Container 40': 300	Container 40' High Cube: 340 45' high cube container: 416		
 Camion	Méga semi: 468	Jumbo: 504-540		
Marquage				
Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.				



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge statique:** résistance à la compression sur une surface plane, avec une charge uniformément répartie et à une température ambiante d'environ +20°.

Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Sur rack: avec une charge (sacs) uniformément répartie, les grands côtés reposant sur 2 supports pendant plus de 300 heures et à une température ambiante d'environ +20°.