




Bacs à mortier FMK

200 l

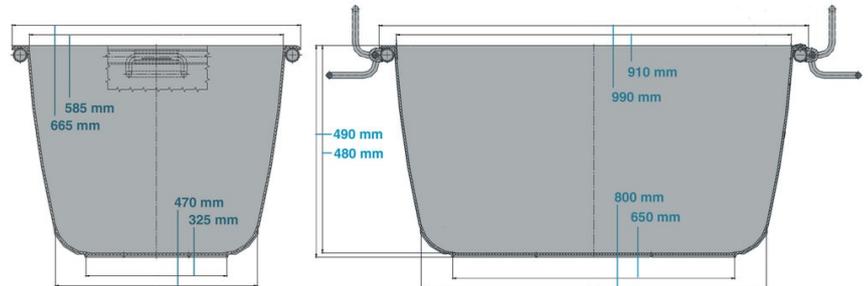

Art.-Nr.: 81611911



Données techniques			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	990 x 665 x 490		
Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	910 x 585 x 480		
Poids (kg)	17.0 kg		
Volume (l)	200 l		
Matériau	PEHD		
Charges admissibles (kg)	<table border="0"> <tr> <td> Charge Utile 700 kg</td> <td> Surcharge³ -</td> </tr> </table>	 Charge Utile 700 kg	 Surcharge³ -
 Charge Utile 700 kg	 Surcharge³ -		
Hauteur d'empilage (mm)	<table border="0"> <tr> <td> Emboité 45 mm</td> <td> Empilé -</td> </tr> </table>	 Emboité 45 mm	 Empilé -
 Emboité 45 mm	 Empilé -		

Caractéristiques	En option
Couleur: rouge	-
Protégé contre l'abrasion par des nervures d'usure massives	
Muni du sceau du TÜV et de la marque de GS pour une sécurité contrôlée et certifiée	
Grutable	
Résiste à des températures comprises entre -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C	
Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents	

Quantités approximatives par containers
Sur demande

Marquage
Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.