






# **Bac universel**

400 l

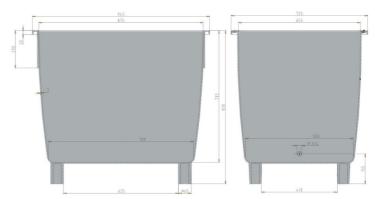

### Art.-Nr.: 81011520

Données techniques		
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	945 x 725 x 830	
Poids (kg)	17.4 kg	
Volume (I)	400	
Matériau*²	PEHD	
Charges admissibles (kg)*3	Charge Utile 400 kg	Surcharge <sup>3</sup> 645 kg
Hauteur d'e mpilage (mm)	Emboité 198 mm	Empilé 660 mm

## Caractéristiques En option

Couleur: vert

4 pieds, barres galvanisées

Emboîtable

Résiste à des températures comprises entre -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C

Convient pour les chariots élévateurs

#### Quantités approximatives par containers

Surdemande

## Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.







Couvercle



- 1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de no tre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.
- \*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.
- \*3 Charge d'empilage: Avec une hauteur d'empilage maximale de 6 caisses (empilage 5 sur 1) et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C. Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.