Bac universel

400 l

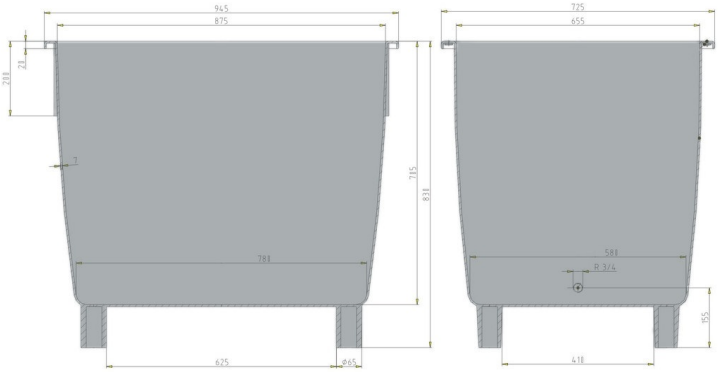

Art.-Nr.: 81011830

Données techniques		
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	945 x 725 x 830	
Poids (kg)	17.4 kg	
Volume (l)	400 l	
Matériau*2	PEHD	
Charges admissibles (kg)*3	**Charge Utile** 400 kg	**Surcharge**[3] 645 kg
Hauteur d'empilage (mm)	**Emboité** 198 mm	**Empilé** 660 mm

Caractéristiques	En option
Couleur : gris basalte 4 pieds, barres galvanisées Emboîtable Résiste à des températures comprises entre -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C Convient pour les chariots élévateurs	Couvercle

Quantités approximatives par containers

Sur demande

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous.

*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 **Charge d'empilage :** Avec une hauteur d'empilage maximale de 6 caisses (empilage 5 sur 1) et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C.
Charge dynamique : sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Craemer GmbH | Brocker Strasse 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Allemagne
Fon: +49 5245 43-0 | info@craemer.com | www.craemer.com

Craemer France Sarl |10 rue du Pic au Vent|CRT1|Parc Vendôme|59810 Lesquin|France
Téléphone :+33 3 20 22 08 20| Téléfax :+33 3 20 30 33 60| info@craemer.com | www.craemer.fr