
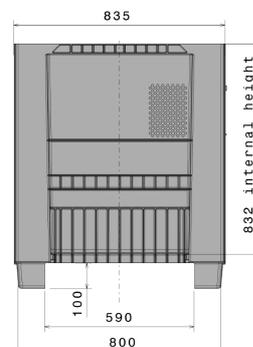
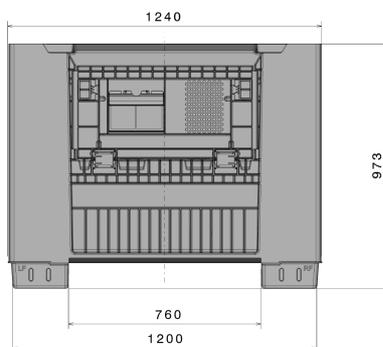


# KUBO

1240 x 835 x 973 mm / 610 l

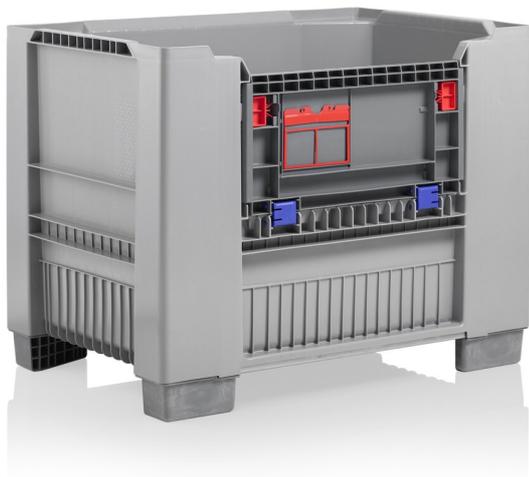

Art.-Nr.: 82601811

Données techniques*1			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1240 x 835 x 973	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1133 x 726 x 832
Poids (kg)	51,5 kg	Volume (l)	610 l
Matériau*2	PE		

Charges admissibles (kg)\*3



**Charge d'empilage**  
3000kg



**Charge Utile**  
1000kg



**Charge Dynamique**  
2100kg

## Caractéristiques

Couleur: gris clair  
 Corps monobloc moulé par injection  
 Semelles: 4 pieds  
 Gerbable  
 Résistance à la température: -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C  
 Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents  
 Dimensions extérieures basées sur UIC 435-3  
 Les dimensions extérieures compatibles avec le conteneur à claire-voie permettent d'utiliser la caisse-palette dans les systèmes de convoyage existants

## En option

Porte-documents  
 Transpondeur (RFID)

## Quantités approximatives par containers




**Camion**

Méga semi: **96**

Jumbo: **108**

## Marquage

Marquage à chaud: texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.

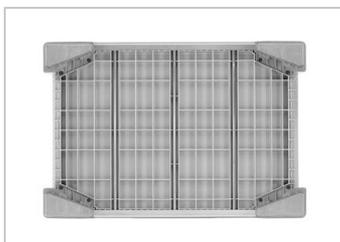

\*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

\*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

\*3 Charge d'empilage: avec une capacité de charge de 1000 kg à une température ambiante d'environ. Charge dynamique: sur un chariot élévateur avec une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ.