CB3 UN 4H2

4H2/Y439/S/../D/BAM 15393-CR

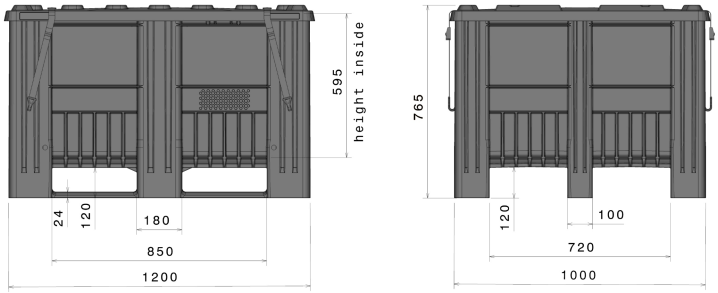

Art.-Nr.: 83281519

Données techniques*1

Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 740 mm (avec couvercle: 1237 x 1036 x 765 mm)	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1130 x 925 x 595 mm
Poids (kg)	43,8 kg	Volume (l)	610 l
Matériau*2	PE		
Charges admissibles (kg)*3	**Charge d'empilage** 5000kg	**Charge Utile** 700kg	**Charge Dynamique** 1200kg

Caractéristiques

Couleur: vert
Monobloc
Semelles: 3, non soudées
Avec couvercle et 2 sangles de serrage
Gerbable
Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C
Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents
Sans risque alimentaire. Conforme HACCP
Le conteneur répond aux normes suivantes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048
Le type de conception est conforme aux dispositions d'essai des réglementations internationales pour les emballages de transport de marchandises dangereuses (groupes d'emballage II et III)

En option

Transpondeur (RFID)

Quantités approximatives par containers

Conteneurs	Container 20': **37** Container 40': **-**	Container 40' High Cube: **100** 45' high cube container: **-**
Camion	Méga semi: **122**	Jumbo: **132-142**

Marquage

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.





*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 Charge d'empilage : Avec une hauteur d'empilage maximale de 6 caisses (empilage 5 sur 1) et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20°C.
Charge dynamique : sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.

Craemer GmbH | Brocker Strasse 1 | 33442 Herzebrock-Clarholz | Allemagne
Fon: +49 5245 43-0 | info@craemer.com | www.craemer.com

Craemer France Sarl |10 rue du Pic au Vent|CRT1|Parc Vendôme|59810 Lesquin|France
Téléphone :+33 3 20 22 08 20| Téléfax :+33 3 20 30 33 60| info@craemer.com | www.craemer.fr