





CB3 UN-Box



1200 x 1000 x 740 mm / 610

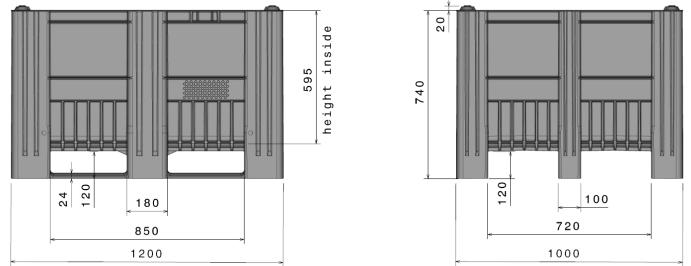

Art.-Nr.: 83281319

Données techniques*1			
Dimensions Extérieures L x L x H (mm)	1200 x 1000 x 765	Dimensions Intérieures L x L x H (mm)	1130 x 925 x 595
Poids (kg)	43,8 kg	Volume (l)	610 l
Matériau*2	PE		
Charges admissibles (kg)*3	 Charge d'empilage 5000kg	 Charge Utile 700kg	 Charge Dynamique 1200kg

Caractéristiques	En option
Couleur: bleu	Transpondeur (RFID)
Monobloc	
Semelles: 3, non soudées	
Avec couvercle et 2 sangles de serrage	
Gerbable	
Résistance à la température: -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C	
Résistant à la plupart des produits chimiques et détergents	
Sans risque alimentaire. Conforme HACCP	
Le conteneur répond aux normes suivantes DIN EN 13626 et DIN EN ISO 12048	
Le type de conception est conforme aux dispositions d'essais des réglementations internationales pour les emballages de transport de marchandises dangereuses (groupes d'emballage II et III)	

Quantités approximatives par containers		
 Conteneurs	Container 20': 37 Container 40': -	Container 40' High Cube: 100 45' high cube container: 98
 Camion	Méga semi: 122	Jumbo: 132-142

Marquage
Marquage à chaud: texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement: Sur Rendez-vous.



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 Charge d'empilage: Avec une hauteur d'empilage maximale de 6 caisses (empilage 5 sur 1) et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20° C. Charge dynamique: sur les fourches avec une charge déterminée et uniformément répartie, à une température ambiante d'environ +20°.