



Ceinture Pliante CC2

814 x 618 mm

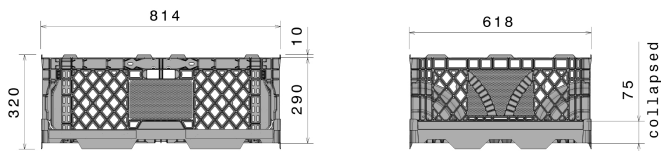

Art.-Nr.: 82560801

| Données techniques | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Dimensions Extérieures L x L x H (mm) | 814 x 618 x 290 mm | Dimensions Intérieures L x L x H (mm) | 754 x 561 x 290 mm |
| Volume (l) | 122 l | | |
| Poids (kg) | 5,4 kg | | |
| Matériau*2 | PE | | |
| Hauteur de pliage (mm) | 75 mm | | |
| Charge d'empilage (kg) | 400kg | | |
| Caractéristiques | | En option | |
| Couleur: gris clair | | Variantes de rebords | |
| Gerbable | | Transpondeur (RFID) | |
| Résistance à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu'à +90 °C | | | |
| Quantités approximatives par containers | | | |
| Valeur indicative : 30 unités par demi-palette | | | |
| Marquage | | | |
| Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez-vous. | | | |



*1 Toutes les données techniques comprennent des caractéristiques qui ont été testées dans des conditions spécifiques. Des données variables peuvent résulter de conditions d'utilisation différentes telles que la méthode de chargement, la température ou encore la durée de stockage. Toutes les données et informations spécifiées sont sujettes à modification sans préavis. L'équipe de notre Bureau d'Etudes se tient à votre entière disposition pour étudier vos besoins spécifiques.

*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

*3 Charge d'empilage : avec une hauteur d'empilage maximale de 3 cadres et une charge uniformément répartie à une température ambiante d'environ 20 °C.