



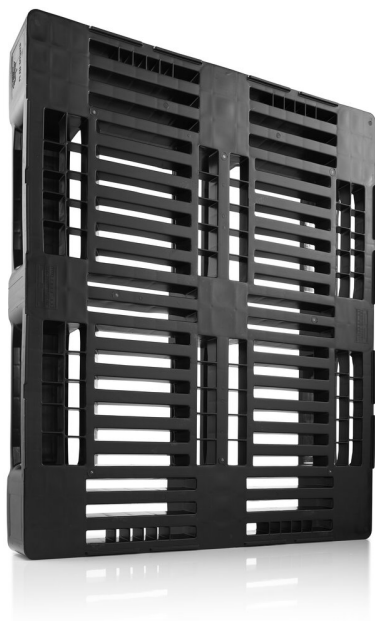

H3 ESD

1200 x 1000 mm

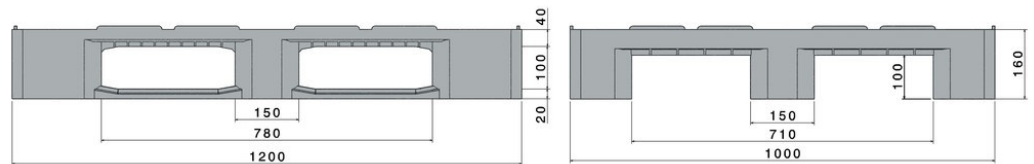

Art.-Nr.: 83182222

Dane techniczne ^{*1}				
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)		1200 x 1000 x 160		
Waga (kg)		21.5 kg		
Materiał ^{*2y}		PE PP, ESD		
Nośność (kg) ^{*3}		 Statyczna 5000 kg	 Dynamiczna 1250 kg	 W regale wysokiego składowania 1000 kg
Charakterystyka		Opcje		
Kolor: czarny		Warianty rantów zabezpieczających		
Płozы: 3, otwarte				
Ranty zabezpieczające: 7 mm				
Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C				
Paleta ESD				
Rezystancja powierzchniowa od ≥ 1 x 10 E4 Ω do < 1 x 10 E11 Ω				
Dane logistyczne (szt./jednostkę)				
 Pojemniki	Kontener 20': 141 Kontener 40': 300	Kontener 40' High Cube: 340 Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: 416		
 Naczepa	MEGA Trailer: 468	Jumbo: 504-540		
Znakowanie				
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.				



^{*1} Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

^{*2} W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

^{*3} **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
Nośność dynamiczna: wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
W regale wysokiego składowania: wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.