

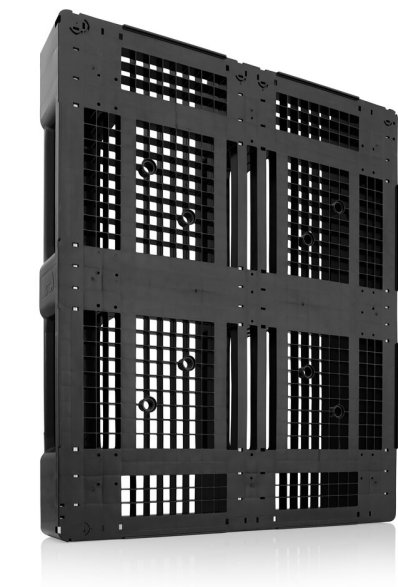




**D3 / D3-5**  
1200 x 1000 mm

Art.-Nr.: 83315261

| Dane techniczne <sup>*1</sup>                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)                                                                                                              | 1200 x 1000 x 150                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| Waga (kg)                                                                                                                                    | 14.0 kg                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| Materiał <sup>*2</sup>                                                                                                                       | PE, ESD                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| Nośność (kg) <sup>*3</sup>                                                                                                                   |  <b>Statyczna</b><br>5000 kg |  <b>Dynamiczna</b><br>1000 kg |  <b>W regale wysokiego składowania</b><br>400 kg |
| Charakterystyka                                                                                                                              |                                                                                                                 | Opcje                                                                                                            |                                                                                                                                       |
| Kolor: czarny<br>Płozy: 3, otwarte<br>Ranty zabezpieczające: 7 mm<br>Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C<br>Paleta ESD |                                                                                                                 | Transponder (RFID)<br>Profile wzmacniające<br>Warianty rantów zabezpieczających<br>Antypoślizgowość              |                                                                                                                                       |
| Dane logistyczne (szt./jednostkę)                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|  <b>Pojemniki</b>                                          | Kontener 20': <b>140</b><br>Kontener 40': <b>330</b>                                                            | Kontener 40' High Cube: <b>365</b><br>Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: <b>416</b>                     |                                                                                                                                       |
|  <b>Naczepa</b>                                            | MEGA Trailer: <b>494</b>                                                                                        | Jumbo: <b>532-570</b>                                                                                            |                                                                                                                                       |
| Znakowanie                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.                |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                       |



<sup>\*1</sup> Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

<sup>\*2</sup> W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

<sup>\*3</sup> **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.  
**Nośność dynamiczna:** wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.  
**W regale wysokiego składowania:** wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.