
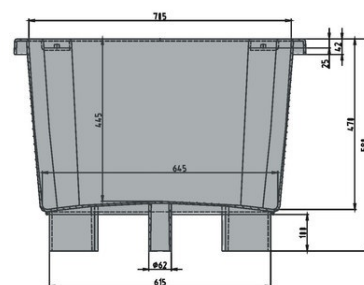


125 – 400 l

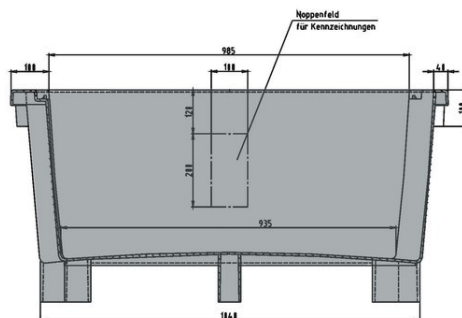

Art.-Nr.: 81181815

Dane techniczne**			
Waga (kg)	17.7 kg		
Pojemność (l)	300 l		
Materiał*2y	PE		
Nośność (kg)*3	 kg Nośność użytkowa 250 kg	 kg Dodatkowe obciążenie ³ 785 kg	
Wysokość układania wstos (mm)	 Wbudowany 140 mm	 nakładaj adająca si ca się wysoko wysokość uk układania 550 mm	

Charakterystyka	Opcje
Kolor: jasnoszary	Pokrywa
45nóżki	
Możliwość gniazdowania, również sztaplowania	
Odporność termiczna -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C	
Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących	
Możliwość przenoszenia za pomocą wózka widłowego lub paletowego	
Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP	

Dane logistyczne (szt./jednostkę)

Na życzenie

Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umieszczenie do uzgodnienia (Wylączone wózek do pojemników). Wycena wg projektu.



*1 Podane dane techniczne są charakterystycznymi właściwościami, które zostały zmierzone w określonych warunkach testowych. Różne warunki pracy, takie jak typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania powodują odchylenia wartości, które można sprawdzić na żądanie. Wszystkie dane i określone informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zespół serwiso wy jest do Państwa dyspozycji, aby sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.

*3 Nośność: przy wypełnieniu ładunkiem o masie 250 kg w temperaturze pokojowej ok. 20°C.