





## SB3 z ażurowymi ściankami

1200 x 1000 x 790 mm / 610 l

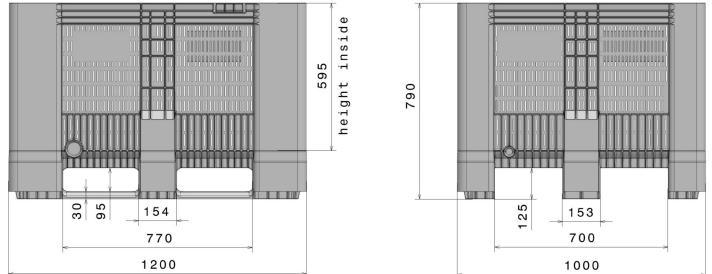

Art.-Nr.: 81940811

### Dane techniczne\*1

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200 x 1000 x 790		
Waga (kg)	41.5 kg		
Pojemność (l)	610 l		
Materiał*2y	PE		
Nośność (kg)*3	 <b>Nośność w stosie</b> 5000 kg	 <b>Nośność użytkowa</b> 700 kg	 <b>Nośność dynamiczna</b> <sup>3</sup> 1200 kg



### Charakterystyka

Kolor: jasnoszary  
 Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew  
 Płozy: 3, otwarte  
 Możliwość sztaplowania  
 Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C  
 Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących  
 Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP  
 Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048

### Opcje

Otwór spustowy nagwintowany  
 Zamknięte ściany / podłoga  
 9 nóżek

### Dane logistyczne (szt./jednostkę)

 <b>Pojemniki</b> Kontener 20': <b>30</b> Kontener 40': -	Kontener 40' High Cube: <b>84</b> Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: <b>104</b>
 <b>Naczepa</b> MEGA Trailer: <b>130</b>	Jumbo: <b>140-150</b>

### Znakowanie

Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



\*1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

\*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

\*3 **Nośność w stosie:** przy maksymalnej wysokości stosu wynoszącej 6 pojemników w sztaplowaniu 5 pojemników na jednym i równo miernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.  
**Nośność dynamiczna:** wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równo miernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.