


# CS3 ESD


1200 x 1000 mm

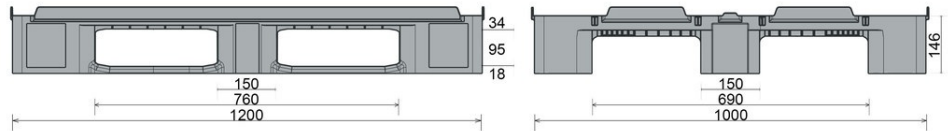

Art.-Nr.: 83222208

Dane techniczne*1			
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200 x 1000 x 146 mm		
Waga (kg)	16,0 kg		
Materiał*2	PE, ESD		
Nośność (kg)*3	 <b>Statyczna</b> 5000 kg	 <b>Dynamiczna</b> 1000 kg	 <b>W regale wysokiego składowania</b> 400 kg

Charakterystyka	Opcje
Kolor: czarny Płozy: 3, otwarte Ranty zabezpieczające: odstające 22 mm Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C Paleta ESD Rezystancja powierzchniowa od $\geq 1 \times 10^4 \Omega$ do $< 1 \times 10^9 \Omega$	Transponder (RFID) Pokrywa

Dane logistyczne (szt./jednostkę)		
 <b>Pojemniki</b>	Kontener 20': <b>140</b> Kontener 40': <b>330</b>	Kontener 40' High Cube: <b>365</b> Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: -
 <b>Naczepa</b>	MEGA Trailer: <b>494</b>	Jumbo: <b>532-570</b>

**Znakowanie**  
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



\*1 Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów w przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

\*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

\*3 **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równo rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.  
**Nośność dynamiczna:** wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równo rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.  
**W regale wysokiego składowania:** wytrzymałość na nacisk generowany przez równo rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczone wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 go dżin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.