





# CB3 UN-Box


1200 x 1000 x 740 mm / 610 l

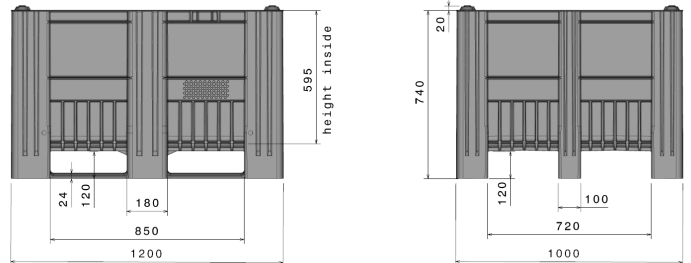

Art.-Nr.: 83281519

Dane techniczne*1			
Wymiar zewnętrzny (mm)	1200 x 1000 x 740 mm (z pokrywą: 1237 x 1036 x 765 mm)	Wymiar wewnętrzny (mm)	1130 x 925 x 595 mm
Waga (kg)	43,8 kg	Pojemność (l)	610 l
Materiał*2	PE		
Nośność (kg)*3	 <b>Nośność w stosie</b> 5000kg	 <b>Nośność użytkowa</b> 700kg	 <b>Nośność dynamiczna</b> 1200kg

Charakterystyka	Opcje
<p>Kolor: zielony</p> <p>Produkt formowany wtryskowo jako jednolity odlew</p> <p>Płozy: 3, otwarte</p> <p>Z pokrywą i 2 paskami napinającymi</p> <p>Możliwość sztaplowania</p> <p>Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C</p> <p>Odporność na niekorzystne działania większości chemikaliów i środków czyszczących</p> <p>Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP</p> <p>Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048</p> <p>Konstrukcja spełnia wymagania testowe dla opakowań do transportu towarów niebezpiecznych w grupach pakowania II lub III.</p>	<p>Transponder (RFID)</p>

Dane logistyczne (szt./jednostkę)		
 <b>Pojemniki</b>	Kontener 20': <b>37</b> Kontener 40': -	Kontener 40' High Cube: <b>100</b> Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: -
 <b>Naczepa</b>	MEGA Trailer: <b>122</b>	Jumbo: <b>132-142</b>

Znakowanie
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



\*1 Podane dane techniczne są charakterystycznymi właściwościami, które zostały zmierzone w określonych warunkach testowych. Różne warunki pracy, takie jak typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania, mogą wpłynąć na wartości, które można sprawdzić na życzenie. Wszystkie dane i określone informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

\*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.

\*3 Nośność w stosie: przy ustawieniu maksymalnie 6 sztuk w stosie i równo miernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia o około 20°C. Nośność dynamiczna na wózku widłowym przy równo miernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia o około 20°C.