




TC3 / TC3-5

1200 X 1000 mm

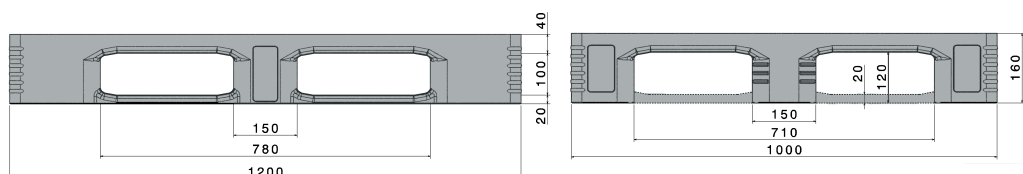

Art.-Nr.: 87035340

Dane techniczne ^{*1}				
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)		1200 x 1000 x 160		
Waga (kg)		21.5 kg		
Materiał ^{*2}		PE		
Nośność (kg) ^{*3}		Statyczna 7500 kg	Dynamiczna 1500 kg	W regale wysokiego składowania 1250 kg
Charakterystyka		Opcje		
Kolor: jasnoniebieski Płozy: 3, otwarte Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C		Warianty rantów zabezpieczających Powłoka antypoślizgowa Palgrip® na górnej powierzchni Transponder (RFID) Profile wzmacniające		
Dane logistyczne (szt./jednostkę)				
Pojemniki	Kontener 20': 141 Kontener 40': 300	Kontener 40' High Cube: 340 Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: 416		
Naczepa	MEGA Trailer: 468	Jumbo: 504-540		
Znakowanie				
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.				



^{*1} Wszystkie dane techniczne reprezentują charakterystyczne właściwości, które zostały wyznaczone w ramach testów w przeprowadzonych w określonych warunkach. Inne warunki użytkowania, w tym rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas przechowywania ładunku, mogą powodować odchylenia od podanych wartości. Na życzenie Klienta mogą one zostać sprawdzone. Wszystkie dane i podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

^{*2} W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt z naszym serwisem.

^{*3} **Obciążenie statyczne:** wytrzymałość na nacisk na płaskim podłożu przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
Nośność dynamiczna: wytrzymałość na nacisk generowany przez wybrane, równomiernie rozłożone obciążenie na widłach wózka w temperaturze otoczenia ok. 20°C.
W regale wysokiego składowania: wytrzymałość na nacisk generowany przez równomiernie rozłożone obciążenie (towar zapakowany w worki) rozmieszczony wzdłuż dłuższych boków, z dwupunktowym podparciem, przez 100 godzin w temperaturze otoczenia ok. 20°C.