



HB3

1200 × 1000 × 790 mm / 620 l

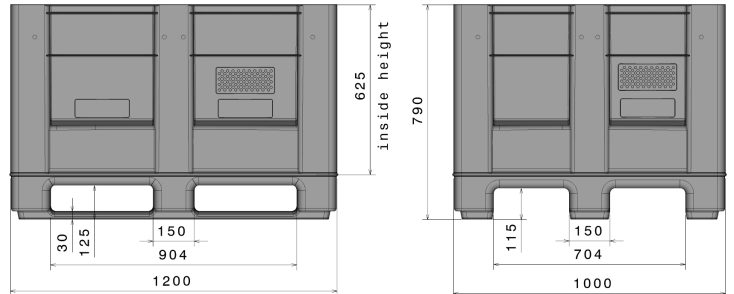


Art.-Nr.: 83421813

Dane techniczne*1			
Wymiar zewnętrzny (mm)	1200 x 1000 x 790	Wymiar wewnętrzny (mm)	1115 x 915 x 625
Waga (kg)	45,0 kg	Pojemność (l)	620 l
Materiał*2	PE		

Nośność (kg)*3	 Nośność w stosie 5000kg	 Nośność użytkowa 1500 kg	 Nośność dynamiczna 1900kg
----------------	---	--	---

Charakterystyka	Opcje
<p>Kolor: jasnoszary</p> <p>Płozy: 3, zamknięte</p> <p>Profile usztywniające: 3</p> <p>Możliwość sztaplowania</p> <p>Odporność termiczna: -30°C - +40°C, krótkotrwale do +90°C</p> <p>Odporność na niekorzystne działanie większości chemikaliów i środków czyszczących</p> <p>Rozwiązanie nadające się do kontaktu z żywnością. Zgodność z HACCP</p> <p>Pojemnik zgodny z normami DIN EN 13626 i DIN EN 12048</p>	<p>Pokrywa</p> <p>Otwór spustowy nagwintowany</p> <p>Transponder (RFID)</p>

Dane logistyczne (szt./jednostkę)		
 Pojemniki	Kontener 20': 32 Kontener 40': 84	Kontener 40' High Cube: 84 Standardowa naczepa 45' Kontener High Cube: 104

 Naczepa	MEGA Trailer: 104	Jumbo: 112-120
---	--------------------------	-----------------------

Znakowanie
Znakowanie metodą gorącego stempla napisów, logotypu, bieżącej numeracji – umiejscowienie do uzgodnienia. Wycena wg projektu.



*1 Podane dane techniczne są charakterystycznymi właściwościami, które zostały zmierzone w określonych warunkach testowych. Różne warunki pracy, takie jak typ obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania, mogą powodować odchylenie wartości, które można sprawdzić na życzenie. Wszystkie dane i informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nasz zespół serwisowy jest do Państwa dyspozycji, gotowy sprawdzić specjalne wymagania dotyczące konkretnej sytuacji.

*2 W przypadku pytań dotyczących dokładnego składu materiałowego prosimy o kontakt.

*3 Nośność w stosie: przyładowność 900 kg w temperaturze pokojowej. Nośność dynamiczna na wózku widłowym przy równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze pokojowej.