



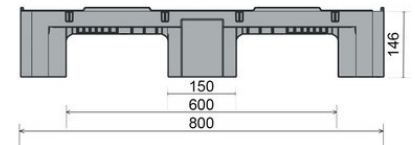


CS1

1200 x 800 mm

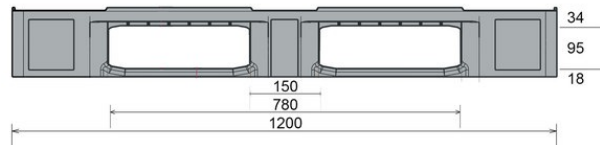

Art.-Nr.: 83199851

Technische Daten*1			
Maße L x B x H (mm)	1200 x 800 x 146		
Gewicht (kg)	15,5 kg		
Material*2	PE		
Traglast (kg)*3	 Statisch 5000 kg	 Dynamisch* 1250 kg	 Im Hochregal 1000 kg
Ausführung		Optionen	
Farbe: basaltgrau Kufen: 3, unverschweißt Versteifungsprofile: 3 Außenkanten: 7 mm Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C		Außenkantenvarianten Kufenverschweißung Transponder (RFID) Versteifungsprofile	
Verlademengen (Stk./Richtwerte)			
 Container	Container 20': 215 Container 40': 440	Container 40' High Cube: 465 Normaltrailer 45' Container High Cube: 528	
 Sattelzug	MEGA-Trailer: 627	Jumbo: 722	
Beschriftung			
Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage. Position nach Absprache.			



^{*1} Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Unser Service-Team steht Ihnen gern zur Verfügung, die besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

^{*2} Bei Rückfragen zur exakten Materialzusammensetzung steht Ihnen unser Service-Team gern zur Verfügung.

^{*3} **Statische Last:** Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Dynamische Last auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur.
Im Hochregal bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktaufgabe über 100 Std. bei ca. 20 °C Raumtemperatur.