



**CS3**

1200 X 1000 mm

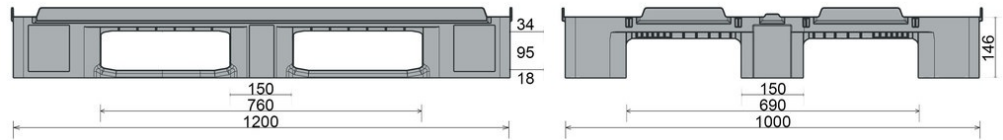

Art.-Nr.: 83229848

Datos Técnicos*1			
Dimensiones L x An x Al (mm)	1200 x 1000 x 146		
Peso (kg)	19,5 kg		
Material*2	PE		
Carga (kg)*3	 <b>Estática</b> 5000 kg	 <b>Dinámica</b> 1500 kg	 <b>En rack / estantería</b> 1250 kg
Características		Opcional	
Kolor: gris basalto Plozy: 3, sin soldar Profile usztywniające: 4 Ranty zabezpieczające: 22 mm exterior Odporność termiczna: -30 °C y +40 °C, brevemente soporta hasta +90 °C		Variantes de rebordes Revestimiento antideslizante Palgrip® bajo los patines Perfiles de refuerzo Transponder (RFID) Travesaños soldados Tapa	
Cantidades de carga (Unid./val. indicativos)			
 <b>Contenedores</b>	Contenedor 20': <b>140</b>	Contenedor 40' High Cube: <b>365</b>	
	Contenedor 40': <b>330</b>	Contenedor 45' High Cube: <b>416</b>	
 <b>Camión</b>	MEGA Semi: <b>494</b>	Jumbo: <b>532-570</b>	
Marcado			
Impresión de textos, logotipos y numeraciones a consulta según cantidades. Posición a consulta.			

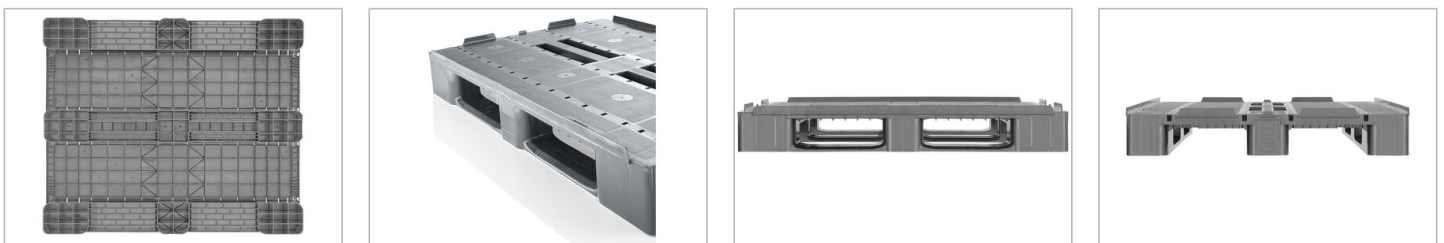

\*1 Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

\*2 Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

\*3 **Carga estática:** resistencia a la presión con una superficie plana y una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.  
**Carga dinámica:** el transporte con una montacarga con una carga determinada y distribuida uniformemente, a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.  
**En rack / estantería:** con una carga distribuida uniformemente (material en saco) sobre los lados largos, apoyo de 2 puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente de aprox. +20°C.